Color 1000i Press

デジタルプリンティングにさらなる表現力を

FUJI Xerox

Webを
チェック!

Color 1000i Press

デジタルプリンティングに さらなる表現力を

プロダクションプリンターに求められる高画質と幅広い用紙対応力、そして高生産性。
これらの基本性能に加え、より高い表現力を手に入れたのがColor 1000i Pressです。
ゴールド / シルバー / クリアといった特殊トナーを用いたデザインや、色上質紙へのプリントをオンデマンドで実現。デジタルプリンティングの新たな可能性を拓きます。

プリントビジネスに付加価値をもたらす特殊トナー

Color 1000i Pressの特殊トナーがあれば、
これまで諦めていたデザインもオンデマンドで実現可能。
高級感の演出や質感の表現はもちろん、
偽造防止のためのデザインなど、さまざまに活用できます。

Expression
特殊トナーと高精細・高精度の出力品質が広げるデジタルプリンティングの可能性

ゴールド / シルバートナー使用例

クリアトナー使用例

バリアブルプリント使用例

濃い色の用紙へのプリント例

選べる３つの特殊トナー（オプション）

特殊トナーとしてゴールド / シルバー / クリアの中から1色を追加できます。オフセット印刷の特殊インクで対応していたデザイン効果を、オンデマンドで実現します。

●ゴールド / シルバートナーで高級感を演出

特殊トナーとして、ゴールド/シルバートナーを新たに追加しました。表彰状の飾り紋やグリーティングカード、インビテーションカードなどのデザインに使用することで高級感を演出できます。また、CMYKトナー同様のハーフトーン表現なども可能で、文字の再現性にも優れています。

●クリアトナーによる創造的なデザインも

画像やグラフィック、文字などにのせて表現力を高めるクリアトナー。宝石の輝きやグラスの水滴など、光沢感やツヤ感の表現が求められるデザインに効果的です。さらに、クリアトナーを重ねれば（同じ用紙で複数回プリント）、立体感をつけることもできます。透かし文字などに利用すれば、偽造防止にも使えます。

●バリアブルプリントにも高級感を

インビテーションカードや表彰状など文字のバリアブルプリントにも、特殊トナーを組み合わせ、付加価値のあるプリント物を作成できます。

※特殊トナーの取り付け作業は有償です。

色上質紙へのプリントが可能に

黒や赤などの濃い色の用紙へのプリントが可能になりました。特殊トナーと組み合わせることでデザインの幅がさらに広がります。

文字や写真を精細に再現

2400 × 2400 dpiの高い出力解像度によって文字や線をハッキリと、写真はより鮮やかに表現します。中間色の色調表現が滑らかなため、繊細さが求められるグラデーション表現や、写真の質感を左右するシャドーやハイライト部分も美しく再現できます。

光沢感で選べる2種類のCMYKトナー

導入時に光沢感の強い「標準トナー」か、光沢を抑えた「マットトナー」の2種類から選べます。

標準トナー	写真のプリント等に光沢感を演出できます。
マットトナー	普通紙やマットコート紙に合う、光沢を抑えたプリントができます。

●広い色域のオイルレス EA-Eco トナー*

EA-Ecoトナーの採用により、低温定着と優れた光沢再現性を両立しました。粒径がわずか5.8μmと小さいため、極めて薄いトナー層の形成が可能です。広い色域の再現と、オフセット印刷に迫る高画質を実現します。さらに、オイルレス定着により、付せんの貼りにくさや、文字の書き込みにくさを解消します。

＊ Emulsion Aggregation-Eco トナー。

■ EA-Eco トナーの構造

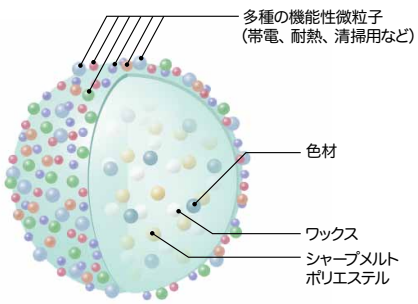

メタリック調の輝きを放つ ゴールド / シルバートナー（新開発）

光輝性顔料を使用したゴールド/シルバートナーは、光を反射することで、メタリック調の光沢感が表れます。また、隠ぺい性に優れるため、色紙にプリントする場合も下地の色に左右されません。

さまざまな用紙に 適切な設定でプリント

ストックライブラリー機能で用紙種類名（ストック名）を指定するだけで、用紙種類に最適な設定でプリントできます。またユーザーが独自のパラメーターを設定した用紙属性ファイルを作成して使用することもできます。

動画をチェック！

高精度レジストレーション

高速で走行する用紙を1枚1枚、常に同じ経路を通るように誘導し、高精度なプリントを実現します。さらにデジタル制御技術「IReCT*」により用紙の伸縮ゆがみ特性に応じてデジタル画像を補正して用紙にプリントすることにより高精度な表裏見当を実現します。

＊ Image Registration Control Technology



インラインセンサーが自動で アライメント調整

インラインセンサーが、調整用チャートを自動的に読み取り、表裏のプリント位置が合うように調整します。名刺なども表裏ずれの小さい、高精度なプリントができます。

画像のずれを補正し高画質を実現

光センサーで読み取られたCMYK各色版のずれ情報をリアルタイムかつデジタル信号のまま高速処理します。イメージデータをCMYK各色ごとに、2400 dpiの高精度で補正します。

豊富なカラープロファイルに対応

標準的な色再現基準として広く普及している各種カラープロファイルに対応しています。お客様の好みの基準色で、カラーシミュレーションすることができます。

■ CMYK 用プロファイル

DIC標準色 認定取得済
JapanColor 2011 (デフォルト)
JapanColor 2007 (コート紙、アート紙)
JapanColor 2001 (コート紙、アート紙、マット紙、上質紙)
JapanColor 2002 (新聞用ジャパンカラーJCN 2002)
JapanColor 2003 (商業オフ輪用ジャパンカラーJCW 2003)
雑誌広告基準カラー2004/2011 (JMPAカラー)
SWOP
Euro Sheet-fed (コート紙、アート紙、マット紙)

A3 フルトンボに対応した 最大印字可能領域

はがきサイズ（100 ×148 mm）から最大330 × 488 mmまでの用紙サイズにプリントが可能です。A3フルトンボまでの印字領域を確保することにより、裁ち落としを必要とするカタログやパンフレットなどのデザイン自由度も高まり、さまざまなプリント業務に対応します。

■最大用紙サイズ / 最大印字可能領域

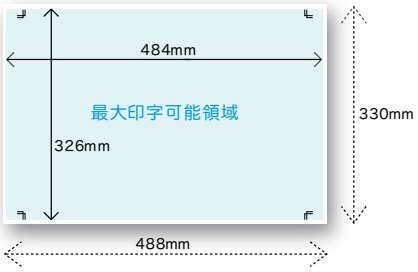

Performance
多様なプリントニーズにも、高い生産性で対応

プリンター本体

薄紙から厚紙まで毎分 100 ページの高速プリント

フルカラータンデムエンジンにより、コート紙 / 非コート紙を問わず55g/㎡の薄紙から350g/㎡の厚紙まで、幅広いレンジで毎分100ページ*の高速オンデマンドプリントが可能です。

＊A4ヨコ出力時。

●大容量給紙 / 排紙

フルオプション構成により、最大給紙容量8400枚*1(4トレイ)と最大排紙容量14500枚*2まで給紙 / 排紙システムの拡張が可能です。給紙 / 排紙ともにプリント稼働中の用紙補給や用紙取り出し*3にも対応しており、毎分100ページで高速走行するプリントジョブを連続処理します。

＊1 当社J紙。
＊2 当社P紙。
＊3 オプションの大容量スタッカー2台連結時。

動画をチェック!

高い転写効率を実現するシームレス中間転写ベルト

中間転写ベルトは、ベルト上に継ぎ目のない長尺シームレス構造とし、さらにベルト表面を高抵抗、裏面を低抵抗に制御。これにより、ベルト全周において極めて安定した電気抵抗特性と高い転写効率を実現。EA-Ecoトナーとの相乗効果により、用紙のプリント面全体において均一な高画質を実現します。

動画をチェック!

高速定着技術

2本の加熱ロールを定着ベルトの内側と外側に配置することで、十分なコンタクト面積を確保しています。定着ベルトはムラなく加熱され、しかも、トナー定着工程では常に一定の温度に制御されます。これにより、高速走行する厚紙においても、優れたトナー定着特性と安定した高画質を実現します。

ベルトロール定着器 (イメージ図)

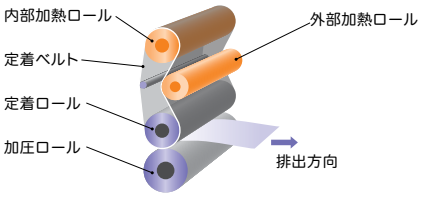

豊富な給排紙オプションがプリント作業を効率化

❶大容量給紙トレイ C2-DS
- ● 2 段給紙
- ●エアーアシスト
- ●重送検知

❷インターフェースモジュール
- ●リアルタイムカール補正

❸大容量スタッカー *1
- ● 5000 枚スタック
- ●スタッカーカート
- ● 2 台接続で交互に排出

❹くるみ製本機 D1*1
- ●無線とじくるみ製本
- ●三方断裁

❺紙折りユニット D4 * 2
- ● Z 折り
- ●三つ折り

❻フィニッシャー D4*1
- ● 3000 枚スタック
- ●ステープル 100 枚
- ●パンチ

❼中とじフィニッシャー D4*1
- ● 2000 枚スタック
- ●ステープル 100 枚
- ●パンチ
- ●中とじ / 中折り / 二つ折り

❽トリマー / スクエアフォールド*3
- ●小口断裁
- ●角背仕上げ

※ 後処理加工を必要としない場合は、オフセットキャッチトレイを用意しています。

＊1 インターフェースモジュールが必要です。
＊2 フィニッシャー D4、中とじフィニッシャー D4 用のオプションです。
＊3 中とじフィニッシャー D4 用のオプションです。

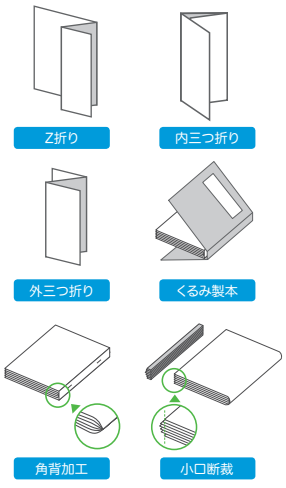

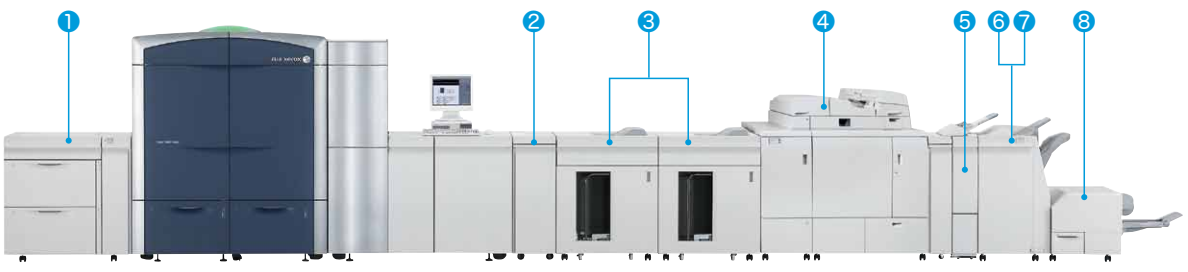

プリントサーバー

高画質 / 高速処理のプリントサーバー

64ビットアーキテクチャーを採用した自社開発のコントローラーPX1000 Print Server 3。最新のハードウェアと長年培った画像処理技術により、画質が劣化しないロスレス(可逆)圧縮を採用しながらも高速なイメージ処理を可能とし、毎分100ページの高速出力が可能です。

高精度な印刷環境シミュレーション

CMYK印刷シミュレーションを可能とするColor Profile Maker Pro を搭載。ターゲット印刷機の色味をシミュレーションすることで効率的な色合わせを実現します。

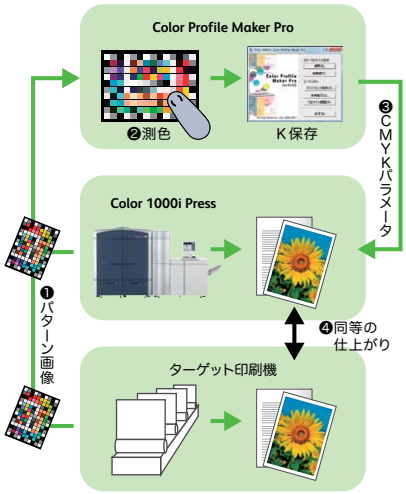

パラレルRIP処理方式を採用

1つのプリントジョブに対し、2つのRIPでページを分担して並列に処理をします。これにより CPUの使用効率を向上させ、ハードウェアの性能を最大限に活用したRIPを行うことができます。

バリアブル言語 VIPP / PPML サポート

バリアブルプリント業務を支援するVIPP連携*1をサポート。また、業界標準PPML*2もサポートしていますので、目的に応じて柔軟にバリアブルプリント環境を構築することができます。

*1 VIPP:Variable Information Production Printware
別売ソフトウェアFreeFlow® Variable Information Suiteと組み合わせる時に利用。
*2 PPML:Personalized Print Markup Language

JDF 連携ワークフローの構築

印刷業界標準規格であるJDF*1を標準でサポート。印刷業務の統合ワークフローシステムとの連携で、オフセット印刷機とシームレスなハイブリッドワークフローを構築することができます。ワークフローシステムとのジョブのやりとりは、ホットフォルダーやHTTP受信から選べ、自由度の高いシステム構築が可能です。

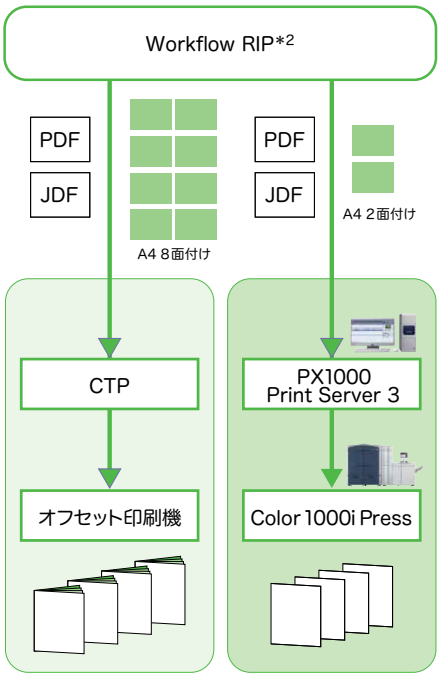

*1 JDF:Job Difinition Format
*2 富士フイルム株式会社「FUJIFILM WORKFLOW XMF」、大日本スクリーン製造株式会社「EQUIOS」「Trueflow SE」と連携。

ドキュメントを容易にサムネール編集

サムネール編集機能を使えば、プリント指示したジョブやスプールジョブのサムネールによるページ編集が可能です。直観的な操作で、ページ移動やページ削除、さらに表紙や合紙の挿入ができます。複数のアプリケーションで作成されたドキュメントを束ねたり、ページをプレビューしての調整が可能となり、PX1000 Print Server 3のみの操作で、冊子作成からプリントまでを効率的に処理します。



オフィス文書の出力再現性の向上

Microsoft® Officeをはじめとする一般オフィスで作成されたドキュメントの、出力再現性の向上が可能となるPDFドライバーを標準で同梱しています。大量の提案書や会議配布資料、報告書のプリントもスムーズにこなします。

ハードディスクのデータ完全消去

ディスクデータスウィーパーは、ハードディスク上に書きこまれたデータが復元できないよう上書き消去するツールです。定期的にデータを上書き消去することにより、機密文書や個人情報を含んだプリントデータの外部流出の発生を未然に防止します。

Adobe PostScript 3 CPSI3020

Adobe PDF Print Engine 3 APPE3.5

Stability
高度な要求に応える確かな安定性

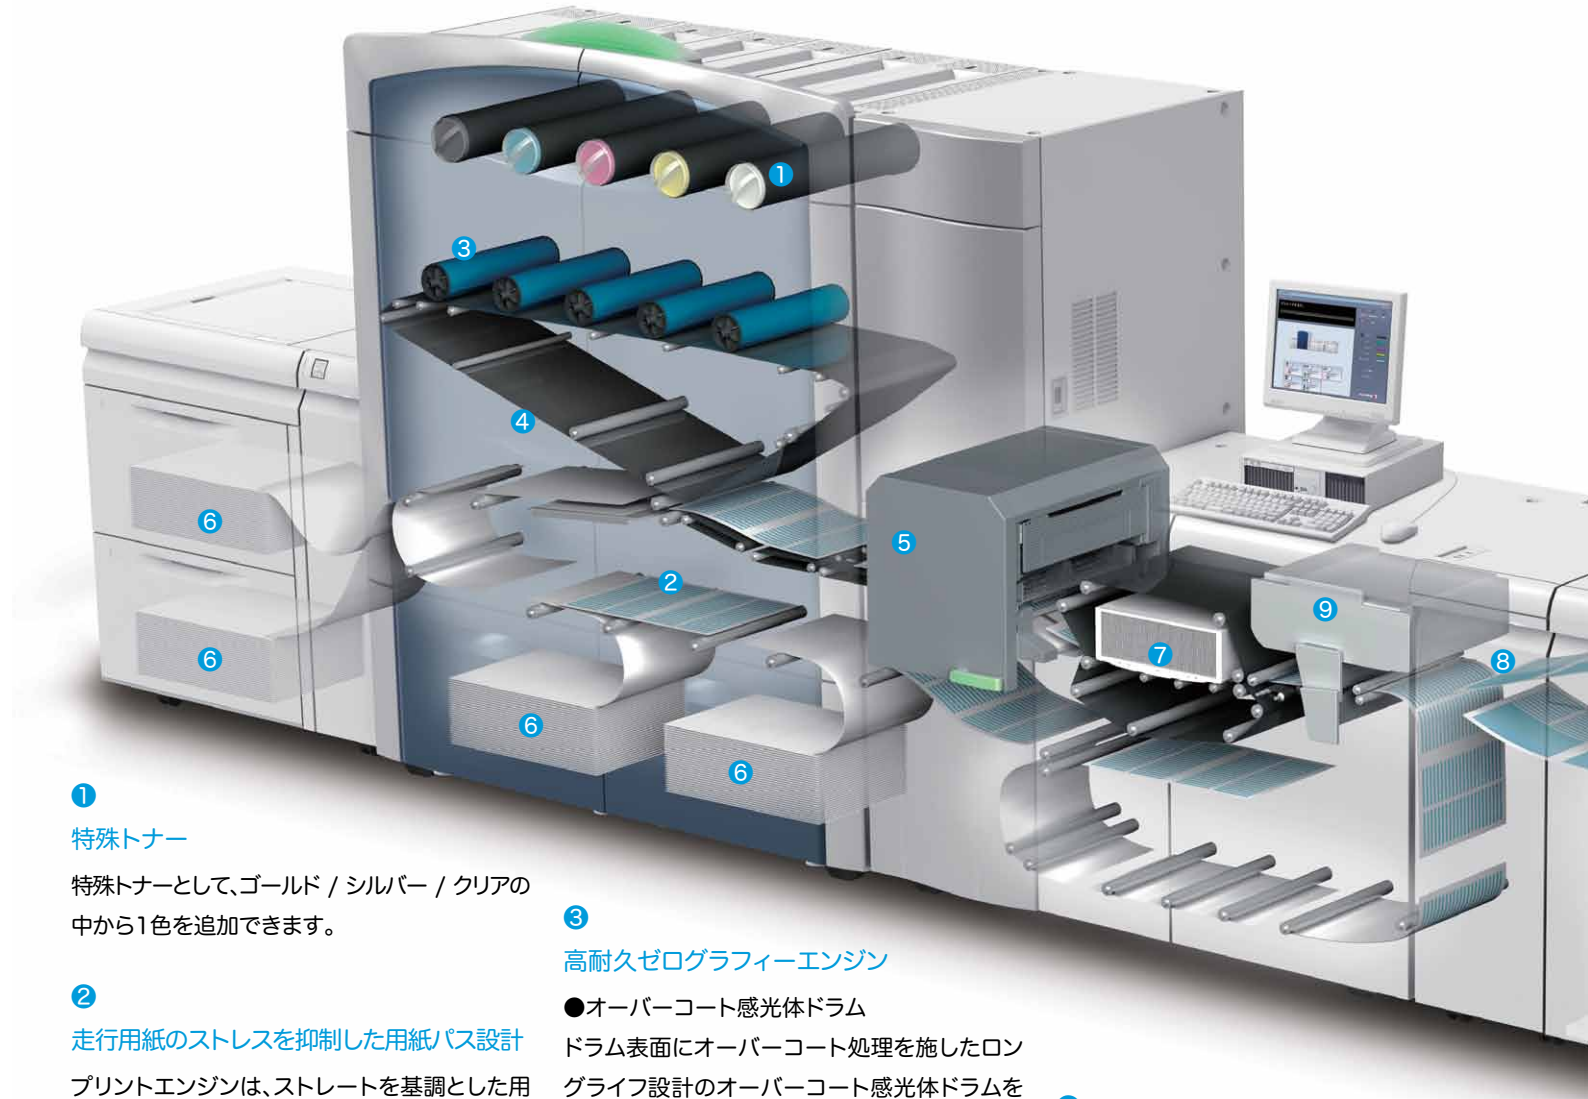

❶
特殊トナー

特殊トナーとして、ゴールド / シルバー / クリアの中から1色を追加できます。

❷
走行用紙のストレスを抑制した用紙パス設計

プリントエンジンは、ストレートを基調とした用紙パス設計により走行用紙へのストレスを抑制しました。これにより、300g/㎡を超えるさまざまな用紙の走行安定性を高めました。

ストレート基調の用紙パス設計

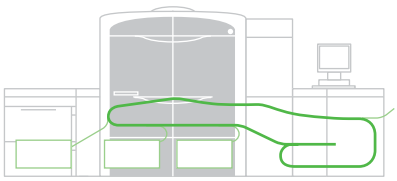

❸
高耐久ゼログラフィーエンジン

●オーバーコート感光体ドラム
ドラム表面にオーバーコート処理を施したロングライフ設計のオーバーコート感光体ドラムを搭載。耐摩耗性、耐傷性能を飛躍的に向上させたことにより、当社比約2倍のロングライフ化を実現し、安定した帯電性能を維持します。
●自動清掃チャージコロトロン
コロトロン清掃を自動化。メンテナンスフリーで高画質を維持します。

❹
長寿命の中間転写ベルト

高画質を実現するシームレス構造の転写ベルトです。ベルト周長を3m弱の大径とすることで、ベルト劣化を抑制。ロングライフ化を実現し、安定した高画質を維持します。

❺
高速定着のベルトロール定着器

高速走行する用紙へ確実にトナーを定着するベルトロール定着器。定着ベルトの表面はフッ素樹脂加工により用紙剥離性能を確保。定着ベルト全周に渡ってベルト変形を抑制したストレスフリー設計によりロングライフ化を実現しました。

動画を
チェック!

❻ 確実な用紙フィード

●エアーアシスト機構

空気を送って1枚ずつ用紙をはがし、確実にフィードします。

●重送検知装置

2枚以上の用紙が重なって送られないようセンサーで監視します。

●はがき用紙ガイド

小さいサイズの用紙をセットするための専用ガイドがついています。

動画を
チェック!

❼ 用紙冷却機構

大型のヒートシンクを搭載した用紙冷却機構を標準装備しています。トナーの熱定着後の用紙に対する、高い冷却効果により、用紙の安定走行の妨げとなるカールや波打ちを抑制。安定した用紙走行を可能にしました。また、プリント直後でもスタック用紙どうしの貼り付きを防止し、後処理工程へのスムーズな移行が可能です。

❽ リアルタイム用紙カール補正

オプションのインターフェースモジュールを装着することにより、プリント用紙のカール量を目で確認しながらリアルタイムに調整できます。

❾ インラインセンサーを標準装備

カラーキャリブレーションや表裏レジ調整の自動化に加え、自動階調補正、面内ムラ調整に対応します。プリンター運用の手間を省力化することでマシンの稼働率を向上させ、プリント品質を安定させます。

プロダクションリモートサービス

予防保守

機械から送信される診断データをもとに、定期交換部品の摩耗具合などを解析し、最適なタイミングで点検訪問することで、トラブルを事前に回避します。

トラブルの早期解決

万一の場合もリモート診断が可能。エンジニアの訪問とあわせてダウンタイムを最小化します。

セキュリティー対策として、暗号化技術 SSL/TLS によって通信内容が守られるので、安心してお使いいただけます。

Color 1000i Press の主な仕様

基本機能/プリント機能

項目	内容
形式	コンソールタイプ
カラー対応	フルカラー
書き込み解像度	2400 × 2400 dpi
階調/表現色	各色256階調（1670万色）
ウォームアップ・タイム	420秒以下（室温23℃）
連続プリント速度*1	A4：100ページ/分、A3：50ページ/分
用紙サイズ*2	トレイ1、2 定形サイズ：最大 A3、最小 B5、郵便はがき（日本郵便製）*3 非定形サイズ：182 × 182 mm～330 × 488 mm
用紙坪量	トレイ1、2 55～350 g/m^2
給紙方式/給紙容量*4	標準：2100枚 × 2トレイ オプション：大容量給紙トレイC2-DS　2100枚 × 2トレイ 最大給紙容量：8400枚［標準 + 大容量給紙トレイC2-DS］
出力トレイ容量*5	500枚（A3）
電源	AC200 V ± 10 %、50 A、50/60 Hz共用（単相2線アース付き）
最大消費電力*6	7.6 kW 以下 スリープモード時：100 W 以下 レディー時：1500 W 以下
大きさ*7	幅2995 ×奥行1107 ×高さ1865 mm
設置スペース*7	幅4475 ×奥行3435 mm
質量*7	1410 kg

*1：データ等の出力条件によって連続プリント速度が低下する場合があります。画質自動調整、用紙サイズや用紙種類が混在したジョブ、給紙トレイ切り替えにより、連続プリント速度が低下する場合があります。
*2：画像欠け幅は、先端2.0 mm、後端2.0 mm、手前側2.0 mm、奥側2.0 mm。ただし、用紙種類/用紙先端部の画像条件により、紙づまりが発生する場合があります。
*3：はがきセットガイド使用時。
*4：当社J紙。
*5：オフセットキャッチトレイ、当社J紙。
*6：本体 + オフセットキャッチトレイ。
*7：本体のみ。

コントローラー　［PX1000 Print Server 3］

項目	内容
形式	外付け
CPU	インテル® Xeon® プロセッサーE5-2637v2（3.5 GHz）×2
記憶装置	ハードディスク：2 TB + 2 TB ×3、DVD Multiドライブ
メモリー容量	16 GB（最大16 GB）
サーバーOS名	Windows® 7 Professional（64ビット）
搭載フォント	日本語7書体（リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™、太ミンA101™、太ゴB101™、じゅん101™、見出ミンMA31™、見出ゴMB31™） 欧文136書体
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™、PPML、VIPP *1
プリントデータフォーマット	PS、PDF、EPS、TIFF、JPEG
プリンタードライバー対応OS*2	Windows Vista®（32ビット）［Service Pack 2］ Windows Vista®（64ビット）［Service Pack 2］ Windows® 7（32ビット）［Service Pack 1］ Windows® 7（64ビット）［Service Pack 1］ Windows® 8（32ビット） Windows® 8（64ビット） Windows® 8.1（32ビット） Windows® 8.1（64ビット） Windows Server® 2008（32ビット）［Service Pack 2］ Windows Server® 2008（64ビット）［Service Pack 2］ Windows Server® 2008 R2（64ビット）［Service Pack 1］ Windows Server® 2012（64ビット） Windows Server® 2012 R2（64ビット） Mac OS 9.2.2 Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8 OS X 10.9 OS X 10.10
インターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
対応プロトコル	TCP/IP（LPD、FTP、SMB）、AppleTalk *3 、Bonjour
電源	AC100 V ± 10 %、4.0 A、50/60 Hz共用
最大消費電力	0.4 kW以下
大きさ*4	幅160 ×奥行562 ×高さ428 mm
質量	21.0 kg

*1：別売りソフトウェアFreeFlow® VI Composeと組み合わせて利用。
*2：最新の対応OSについては、当社公式サイトをご覧ください。
*3：Mac OS X 10.6 Snow Leopard以降ではAppleTalkをサポートしていません。
*4：プリントサーバー本体のみ。標準装備のモニター、キーボード、マウスを除きます。

大容量給紙トレイC2-DS（オプション）

項目	内容
用紙サイズ/用紙坪量	定形サイズ：最大 A3、最小 B5、郵便はがき（日本郵便製）*1 非定形サイズ：182 ×182 mm～330 ×488 mm 55～350 g/m^2
給紙容量*2/給紙段数	2100枚 × 2トレイ
電源	AC100 V ± 10 %、5 A、50/60 Hz共用
最大消費電力	500 W以下
大きさ/質量	幅1020 ×奥行762 ×高さ992 mm、220 kg

*1：はがきセットガイド使用時。
*2：当社J紙。

オフセットキャッチトレイ（オプション）

項目	内容
用紙サイズ	定形サイズ：最大 A3、最小 B5、郵便はがき（日本郵便製） 非定形サイズ：182 × 182 mm～330 × 488 mm
用紙坪量	55～350 g/m^2
トレイ容量*	500枚
大きさ	幅405 × 奥行393 × 高さ184 mm
質量	6 kg

*：当社J紙。

インターフェースモジュール（オプション）

項目	内容
電源	AC100 V ± 10 %、2.5 A、50/60 Hz共用
最大消費電力	250 W以下
大きさ	幅345 × 奥行725 × 高さ992 mm
質量	50 kg

※ 本体に大容量スタッカー、フィニッシャーD4、中とじフィニッシャーD4、フィニッシャーD4プラス、くるみ製本機D1を接続する際に必要です。

フィニッシャー D4 / 中とじフィニッシャー D4 / フィニッシャー D4プラス（オプション）

項目		内容		
		フィニッシャーD4	中とじフィニッシャーD4	フィニッシャーD4プラス
トレイ形式	排出トレイ	ソート / スタック		
	フィニッシャートレイ	ソート（オフセット可）/スタック（オフセット可）		
	製本トレイ	–	ソート / スタック	–
用紙サイズ/用紙坪量	排出トレイ	定形サイズ：最大 A3、最小 B5、郵便はがき（日本郵便製） 非定形サイズ：182 × 182 mm～330 × 488 mm 55～350 g/m^2		
	フィニッシャートレイ	定形サイズ：最大 A3、最小 B5 非定形サイズ：182 × 182mm～330 × 488mm 55～300 g/m^2		
	製本トレイ	–	定形サイズ： 最大 A3、最小 A4 非定形サイズ： 210 × 279 m～ 330 × 457 mm 64～300 g/m^2	–
トレイ容量*1	排出トレイ	500枚		
	フィニッシャートレイ	［ステープル無しの場合］ A4：3000枚、B4以上：1500枚、 ミックススタック *2：350枚 ［ステープルした場合］ A4：200部または3000枚、 B4以上：100部または1500枚	［ステープル無しの場合］ A4：2000枚、B4以上：1500枚、 ミックススタック*2：350枚 ［ステープルした場合］ A4：200部または2000枚、 B4以上：100部または1500枚	
	製本トレイ	–	20部 *3	–
ステープル	最大ステープル枚数*1	100枚 *4		
	ステープル用紙サイズ	最大：A3、11 × 17” 最小：B5		
	ステープル位置	1カ所、2カ所、4カ所		
パンチ	パンチ数	2穴/ 4穴、またはオプションで3穴（US規格）		
	パンチ用紙サイズ	最大：A3、11 × 17” 最小：B5（2穴）、A4（3穴*5/4穴）		
	用紙坪量	55～220 g/m^2		
中とじ/中折り	最大枚数*1	–	中とじ：20枚*6、 中折り：5枚*6	–
	用紙サイズ	–	定形サイズ： 最大 A3、最小 A4 非定形サイズ： 210 × 279 mm～ 330 × 457 mm	–
	用紙坪量	–	64～300 g/m^2	–
インターポーザー*7	用紙サイズ	最大：A3、11 × 17” 最小：B5		
	用紙坪量	64～220 g/m^2		
	トレイ容量*1	200枚		
電源		AC100 V ± 10 %、2 A、50/60 Hz共用		
最大消費電力		203 W以下		
大きさ/質量		幅1050 ×奥行727 × 高さ1165 mm、 115 kg 紙折りユニットD4装着時：幅1250 ×奥行 727 ×高さ1165 mm、 155 kg	幅1055 ×奥行727 × 高さ1165 mm、 150 kg 紙折りユニットD4装着時：幅1255 ×奥行 727 ×高さ1165 mm、 190 kg	幅1045 ×奥行727 × 高さ1165 mm、 120 kg 紙折りユニットD4装着時：幅1245 ×奥行 727 ×高さ1165 mm、 160 kg

*1：当社P紙。
*2：小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。
*3：16枚/部以上は15部。用紙の種類など使用条件によっては収容できない場合があります。
*4：A4、レターを超えるサイズの場合は65枚。
*5：オプションの3穴パンチユニット装着時。
*6：表紙を付けた場合、用紙種類、用紙坪量などによって最大枚数は減少します。
*7：インターポーザーにセットした用紙にはプリントできません。

大容量スタッカー（オプション）

項目		内容
トレイ容量 *1	排出トレイ	500枚
	スタッカートレイ	5000枚
用紙サイズ	排出トレイ	定形サイズ：最大 A3、11 × 17"、最小 B5、郵便はがき（日本郵便製） 非定形サイズ：182 × 182 mm ～ 330 × 488 mm
	スタッカートレイ	定形サイズ：最大 A3、11 × 17"、最小 B5 非定形サイズ：203 × 182 mm ～ 330 × 488 mm
用紙坪量	排出トレイ	55～350 g/m^2
	スタッカートレイ	55～300 g/m^2
電源		AC100 V ± 10 %、1.5 A、50/60 Hz共用
最大消費電力		150 W以下
大きさ		幅805 × 奥行725 × 高さ1042 mm
質量		155 kg

*1：当社P紙。

紙折りユニットD4（オプション）

項目		内容
Z折り	用紙サイズ	A3、B4、11 × 17"
	用紙坪量	64～90 g/m^2
三つ折り	用紙サイズ	A4、レター
	用紙坪量	64～90 g/m^2
トレイ容量 *1	三つ折り	40枚
大きさ		幅200 × 奥行725 × 高さ1165 mm
質量		40 kg

*1：当社P紙。

フィニッシングトランスポート（オプション）

項目	内容
電源	AC100 V ± 10 %、5 A、50/60 Hz共用
最大消費電力	500 W以下
大きさ	幅593 × 奥行652 × 高さ1004 mm
質量	65 kg

※ プリンター本体に、外部フィニッシャーを接続するためのオプションです。フィニッシャーD4プラスとセットで必要となります。

トリマー /スクエアフォールド（オプション）

項目		内容
用紙サイズ		中とじフィニッシャーD4の製本トレイの用紙サイズに準ずる。
用紙坪量		中とじフィニッシャーD4の製本トレイの用紙坪量に準ずる。
小口断裁/角背仕上げ可能枚数	小口断裁	中とじ：20枚、中折り：5枚、二つ折り：1枚
	角背仕上げ	中とじ：20枚 *1
断裁寸法		2～20 mm
製本トレイ容量 *2		20部（15枚とじ以下）、15部（16枚とじ以上）
電源		AC100 V ± 10 %、0.8 A、50/60 Hz共用
最大消費電力		80 W以下
大きさ *3		幅1072 × 奥行725 × 高さ552 mm
質量		100 kg

※ 中とじフィニッシャーD4専用オプション。
※ 表紙を付けた場合、用紙種類、用紙坪量などによって処理可能枚数は減少します。
*1：中折りおよび5枚未満の中とじは、角背仕上げ処理はできません。
*2：用紙の種類など使用条件によっては収容できない場合があります。
*3：中とじフィニッシャーD4接続時のトリマー/スクエアフォールドの外寸です。装置単体の場合は幅1278 mmになります。

くるみ製本機D1（オプション）

項目		内容
用紙サイズ	表紙	定形サイズ：最大 A3、SRA3（320 × 450 mm）、最小B4 非定形サイズ：257 × 364 mm～330 × 488 mm
	本紙/合紙	定形サイズ：最大A4、最小B5 非定形サイズ：257 × 182 mm～320 × 228.6 mm
用紙坪量		表紙：90～300 g/m^2 本紙/合紙：64～163 g/m^2
出力トレイ容量 *1		製本トレイ：7冊（1冊100枚の場合）
製本可能枚数 *2		最小：10枚/冊～最大：200枚/冊（製本可能な最大厚は23 mmです。）
製本仕上げサイズ		最小：148 × 203 mm 最大：216 × 297 mm
電源		AC200 V ± 10 %、20 A、50/60 Hz共用（単相2線アース付き）
最大消費電力		623 W以下
大きさ		幅1325 × 奥行783 × 高さ1354 mm
質量		375 kg

*1：当社J紙。
*2：当社J紙。用紙坪量の違いにより、製本可能枚数は変動します。

※すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては当社の用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。
※補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。

最大構成

（単位：mm）

正面図

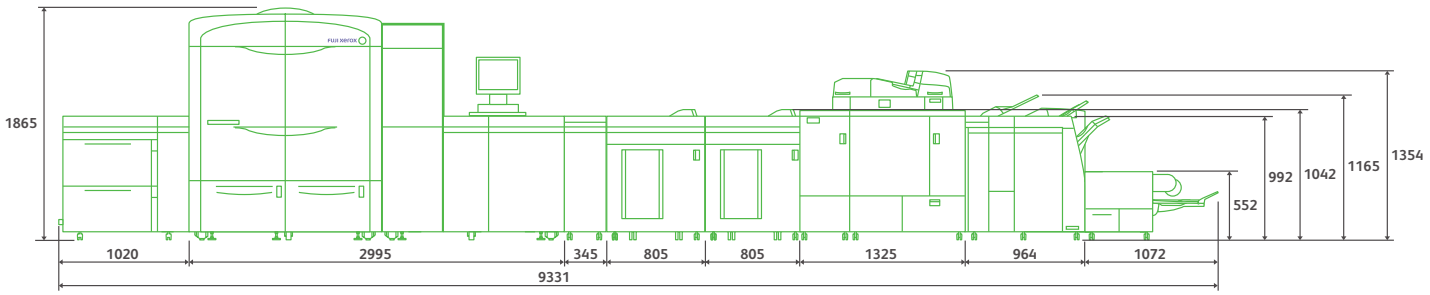

最小構成

正面図

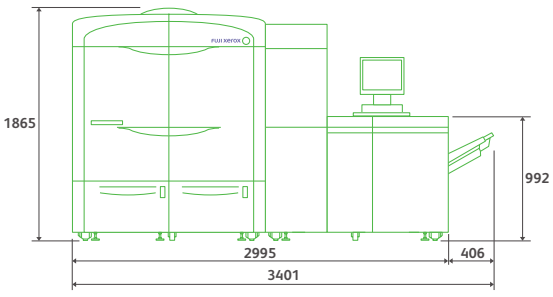

（単位：mm）

上面図

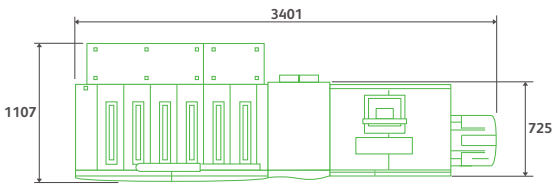

動画を
チェック!

カタログ内のこのマークの近くにある画像をスマートフォンでかざして撮影すると、関連コンテンツをご覧いただけます。

富士ゼロックスのSkyDesk Media Switchアプリをダウンロードしてご利用いただけます。詳しくは下記の手順をご覧ください。

SkyDesk Media Switch*

＊SkyDesk Media Switchは、富士ゼロックスが提供するオンラインサービス「SkyDesk Media Switch」を利用するためのアプリケーションです。マークを撮影することで、マークに関連付けられたコンテンツを閲覧することができます。詳細につきましては、当社公式サイトをご覧ください。

❶ アプリのインストール

App Store/Google Play™にアクセスし、「SkyDesk Media Switch」を検索、アプリをダウンロードする。

❷ アプリのご利用方法

アプリを起動し検索窓に「富士ゼロックス」を入力。結果から「富士ゼロックス紹介」を選択。カメラアイコンをタップして撮影モードに移動、マーク下の [ ] 内の画像全体がガイドの中に入るようにして撮影。送信するとコンテンツへアクセス。

GREEN PRINTING JFPI
資機材 034-G-0001

●Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vistaは、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。●Macintosh、Mac OS、AppleTalk、Bonjourは、Apple Inc.の商標です。●Adobe PDF Print Engine、Adobe PostScriptおよびPostScriptロゴは、アドビシステム社および、その子会社の各国での登録商標または商標です。●インテルは、米国インテル社の登録商標です。●その他の社名または商品名等は、各社の登録商標または商標です。
●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は、フィルム、印刷インキの性質上、実際の色と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

〈複製禁止事項〉 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき（日本郵便製）など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

〈安全にお使いいただくために〉
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源、電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

富士ゼロックス株式会社
〒107-0052　東京都港区赤坂9-7-3
Tel 03-6271-5111
http://www.fujixerox.co.jp/

●この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

FUJI Xerox

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは
お客様相談センター 0120-27-4100
受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。
※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2015年7月現在のものです。 DMC-3018 1412-3P